

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 150 del 29-04-2015

Affidamento lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza locali adibiti a servizi igienici siti nella sede della ST di Ragusa. CIG: Z3313F6A22

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/gab del 30/07/12)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I<sup>a</sup>, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le dell'Ambiente prot. 3112 del 22/01/15 con la quale si autorizza ARPA Sicilia alla gestione provvisoria del Bilancio 2015 fino al 30/04/2015;

**DATO ATTO** che la gestione economica in regime di esercizio provvisorio comporta il rispetto del limite massimo di spesa mensile pari a un dodicesimo della massa complessiva dei finanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2014, fatte salve le spese fisse e obbligatorie derivanti da obblighi contrattuali già assunti ovvero per spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

**VISTA** la nota della ST di Ragusa, prot. 4246 del 27/01/2015, con la quale viene richiesto di intervenire con urgenza al fine di ripristinare e mettere in sicurezza i locali adibiti a servizi igienici siti nella sede della ST al piano primo di viale Sicilia n. 7, rappresentando che la mancata esecuzione dei lavori a causa delle perdite idriche che interessano il locale bagni, sta provocando il progressivo ammaloramento del solaio e di parte del vano scale;

**VISTO** che con la richiamata nota la ST di Ragusa comunica di avere avviato, con nota prot. 163 del 5/01/2015 con allegato computo dei lavori, un'indagine di mercato, invitando a produrre offerta n. 12 ditte tratte dall'albo fornitori Agenziale, e che hanno prodotto offerta n. 4 ditte; tra queste l'offerta con il prezzo piu' basso è quella della ditta BCR Edil Impianti, per un importo pari ad € 14.871,00;

**VISTO** il computo dei lavori allegato al presente decreto;

**DATO ATTO** che con nota prot. 22726 del 20/04/2015 la ST di Ragusa comunica che l'importo dell'offerta è congruo per tutte le voci delle lavorazioni con eccezione per quelle articolo NP 24 - 25 - 26, le cui quotazioni non sono in linea con i prezziari di riferimento (costo complessivo € 1.000,00) pertanto il Responsabile del Procedimento, sentita la ditta che sottoscrive, propone l'affidamento dei lavori escludendo tali lavorazioni, per un importo di € 13.871,00;

**VISTA** la nota prot. 24538 del 24/04/2015 con la quale la ST di Ragusa rappresenta la necessità che i costi dell'affidamento vengano integrati con gli oneri della sicurezza che sono stati stimati in complessivi € 600,00;

**VISTO** il D.Lgs 163/06 ed in particolare l'art. 125;

**VISTO** il D.D.G. n. 350 del 15/06/07 avente per oggetto: disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi e all'esecuzione in economia di lavori da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

**VISTO** l'art. 3 del D.D.G. n. 350 del 15/06/07;

**VISTO** in particolare l'art. 6 - Procedura per l'esecuzione in economia, del succitato regolamento;

**DATO ATTO** di aver nominato quale responsabile del procedimento della procedura de qua l'Ing. Angelo Segreto dipendente della ST di Ragusa;

**RITENUTO** opportuno procedere con urgenza, così come richiesto dall'Ufficio ST Ragusa di ARPA Sicilia, all'affidamento dei lavori di cui al computo in allegato, con esclusione degli articoli NP 24 - 25 - 26, alla Ditta BCR Edil Impianti, Via Principe Umberto, 154/A - 90031 Belmonte Mezzagno (PA) P. IVA 05378680820, per un importo pari ad € 13.871,60 oltre IVA al 22% e oltre € 600,00 quali oneri per la sicurezza;

**CONSIDERATO** che la spesa, da sostenere con i fondi di ARPA Sicilia, di € 13.871,60 oltre IVA al 22% e oltre € 600,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA, vanno a gravare nei fondi del bilancio 2015, gestione provvisoria, imputati al conto cod. 23.01.00 "manutenzione di fabbricati di proprietà";

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi compete al Centro di Risorse Provveditorato;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

**Dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Affidare** i lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza locali adibiti a servizi igienici siti nella sede della ST di Ragusa alla ditta Ditta BCR Edil Impianti, Via Principe Umberto, 154/A - 90031 Belmonte Mezzagno (PA) P. IVA 05378680820, per un importo pari ad € 13.871,60 oltre IVA al 22% e oltre € 600,00 quali oneri per la sicurezza;

**Di disporre** la trasmissione del relativo ordine di acquisto;

**Di procedere** all'assunzione degli oneri di € 16.923,35 compreso IVA, oltre € 600,00 quali oneri per la sicurezza nei fondi del bilancio di esercizio 2015, gestione provvisoria, imputandoli al conto cod. 23.01.00 "manutenzione di fabbricati di proprietà";

**Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il mandato di pagamento a favore della ditta BCR Edil Impianti, dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare fornitura del servizio a cura del competente Ufficio ST Ragusa;

**Ratificare** la nomina di Responsabile del procedimento dell'Ing. Angelo Segreto, dipendente della ST di Ragusa;


**Di disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente Decreto all' A.R.T.A. – Dipartimento regionale Territorio e Ambiente – per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Dr. Ignazio A. Crociata




Per la regolarità contabile

Dott. Vito Ciringione




Il Dirigente Responsabile SA3

Dr. Vito Ciringione



Il Direttore Generale  
Dr. Francesco Licata di Baucina

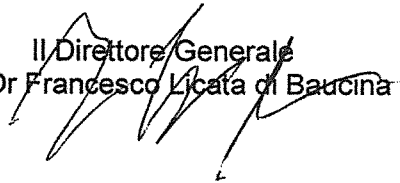

**RISTRUTTURAZIONE BAGNI ARPA SICILIA ST DI RAGUSA  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
<b>A) OPERE EDILI</b>					
NP.1	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati, di cemento o gesso, dello spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup> per cm di sp.	20		
NP.2	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,00 nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	50		
NP.3	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup> per cm di sp.	95		
NP.4	Picchettatura di intonaco interno ed esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	30		
NP.5	Rimozione di intonaco interno ed esterno, di spessore non superiore a cm 3, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	25		
NP.6	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succellelli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	N.	4		
NP.7	Rimozione di tubi di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino comprese.	m	30		
NP.8	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino comprese.	N.	6		
NP.9	Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori, o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento di sfabbricci classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m <sup>3</sup>	50		
NP.10	Preparazione della tinteggiatura di superfici interne intonacate rifinite mediante rasatura totale di gesso e successiva scartavetratura per dare la stessa superficie perfettamente piana e liscia compreso il fissativo di impregnante, i ponteggi di servizio per interventi posti fino a m 3,50.	m <sup>2</sup>	30		

**RISTRUTTURAZIONE BAGNI ARPA SICILIA ST DI RAGUSA  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
NP.11	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150/200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50.	m <sup>2</sup>	30		
NP.12	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata e inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato su pareti verticali ed orizzontali.	m <sup>2</sup>	30		
NP.13	Tramezzi con laterizi forati dello spessore di cm 8 e malta cementizia a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la formazione di architravi per i vani porta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	25		
NP.14	Fornitura e posa in opera di piastrelle in grès fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. piastrelle 30x30 cm sp = 8,5 mm.	m <sup>2</sup>	20		
NP.15	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 <sup>a</sup> scelta a tinta unita o decorate a macchina in opera con collanti o malta bastarda, compreso i pezzi speciali, all'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero.	m <sup>2</sup>	55		
NP.16	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate in ambiente secco classe di esposizione XO (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe di esposizione XC1, XC2 (UNI 11104) classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza Rck 0,20 N/mm <sup>2</sup> e con 0,80 m <sup>3</sup> di argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	20		
NP.17	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in fibra mineraria 600x600 mm, compresa la struttura di sostegno in profili portanti sez. 24x38 mm a interasse 1200 mm posti ogni 600 mm e traversi sez. 24x38 mm, lunghezza 600 mm posti ogni 600 mm, cornici perimetrali fissate alle pareti, compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a 3,5 m d'altezza. pannelli 600x600x15 mm.	m <sup>2</sup>	20		
NP.18	Fornitura e posa in opera di guaina cementizia, con rete in fibra di vetro.	m <sup>2</sup>	20		
NP.19	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45-50 mm, da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, comicette coprifilo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	N.	4		

**RISTRUTTURAZIONE BAGNI ARPA SICILIA ST DI RAGUSA  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
<b>B) IMPIANTO IDRICO-SANITARIO</b>					
NP.20	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e la collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	N.	3		
NP.21	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i sifoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	N.	2		
NP.22	Fornitura e collocazione di punto d'acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. il prezzo è complessivo della quota parte del collettore e del rubinetto passatore in otone cromato da 3/4".	N.	12		
NP.23	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di polietilene ad alte densità installato per saldatura di testa o per elettrofusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183.	N.	6		
NP.24	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - porta rotoli di carta igienica realizzato in materiale plastico privo di spigoli per formato grande di rotoli di carta igienica, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete.	N.	3		
NP.25	Fornitura e installazione di accessori per bagno così composto: - dosatore di sapone fissato a parete con comando a leva per erogazione di sapone liquido, realizzato in plastica anticorrosiva trasparente che consenta il controllo del livello del prodotto, completo di quanto necessario per il fissaggio a parete ed ogni altro magistero per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.	N.	2		
NP. 26	Fornitura ed installazione di accessori per bagno così composti: - distributore di carta asciugamano in rotoli grandi, completo di quanto necessario per il fissaggio.	N.	2		
NP.27	Fornitura e posa in opera di Scaldacqua elettrico costituito da caldaia vetroporcellanata, resistenza elettrica con termostato, viti di fissaggio, eventuale staffa di sostegno, valvola di ritegno e sicurezza, raccordi, flessibili inox, cavi elettrici per l'alimentazione, l'interruttore con fusibili a servizio, opere murarie e quant'altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.	N.	1		

**RISTRUTTURAZIONE BAGNI ARPA SICILIA ST DI RAGUSA  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Q.tà	Prezzo unitario	Importo
<b>C) IMPIANTO ELETTRICO</b>					
NP.28	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N0/V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.	N.	4		
NP.29	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a 25 mm; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca di materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere.	N.	5		
NP.30	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante montato al controsoffitto completo di lampade a basso consumo (18 W) o LED, cavi, collegamento al punto luce e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.	N.	4		
N.P.31	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	N.	1		
N.P.32	Fornitura e collocazione di aspiratore tipo "Vortice", adeguatamente dimensionato, completo di accessori e complementari di montaggio al controsoffitto e collegamento, cavi e collegamento elettrico all'interruttore dell'illuminazione, e quanto altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte.	N.	3		
<b>Totale</b>					

Il RUP

Ing. Angelo Giuseppe Segreto

